

Nízkoteplotní plynový topný kotel

VITOGAS 200-F



Vitogas 200-F je nejmenší v programu stacionárních plynových kotlů Viessmann. Přesvědčí vysokým výkonem, dlouhou životností a vysokou provozní bezpečností.

S nízkoteplotním plynovým topným kotlem Vitogas 200-F máte k dispozici atraktivní vytápěcí centrálu: s výkonovým rozsahem od 18 do 144 kW je plynový kotel vhodný jak pro rodinné a vícegnerační domy, tak také pro modernizaci stávajících topných systémů. Kromě výhodné ceny jsou zajímavé i jeho kompaktní rozměry.

Větší výkon – méně emisí

Vitogas je šetrný nejen na potřebu místa, ale také v zajištění a spotřebě energie. Se svým předsměšovací hořákem z nerezavějící oceli dosahuje hraniční hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ a odpovídá švýcarské vyhlášce o ochraně ovzduší.


Vitogas 200-F se vyznačuje nízkými emisními hodnotami a nízkou spotřebou energie. V závislosti na vnější teplotě se přizpůsobí teplota vody v kotli skutečné potřebě tepla. Toto je plus, které potěší Vaši peněženku i chrání životní prostředí.

Vsaďte na kvalitu Viessmann


Volbou kotle Vitogas 200-F získáváte spolehlivé a účinné zařízení s perfektně dimenzovanými výhřevnými plochami i při rozdílném zatížení. To znamená vyšší provozní bezpečnost a dlouhou životnost.

Dodávaný kompletně nebo v segmentech

S ohledem na prostorové nároky k zabudování zařízení Vitogas 200-F může být těleso kotle od 72 do 144 kW podle volby zákazníka smontováno předem, nebo objednáno v jednotlivých litinových segmentech. Zvláště při modernizaci vytápění ve starších zástavbách je tento způsob výhodný, protože není třeba novou vytápěcí centrálu transportovat na místo instalace úzkými sklepními schody a chodbami.

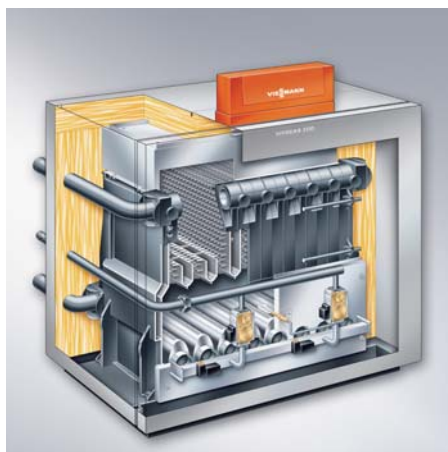


Se jmenovitým výkonem od 72 do 144 kW ukazuje Vitogas 200-F s dvoustupňovým hořákem svoji velikost a doporučuje se jako cenově atraktivní řešení vytápění pro větší budovy.

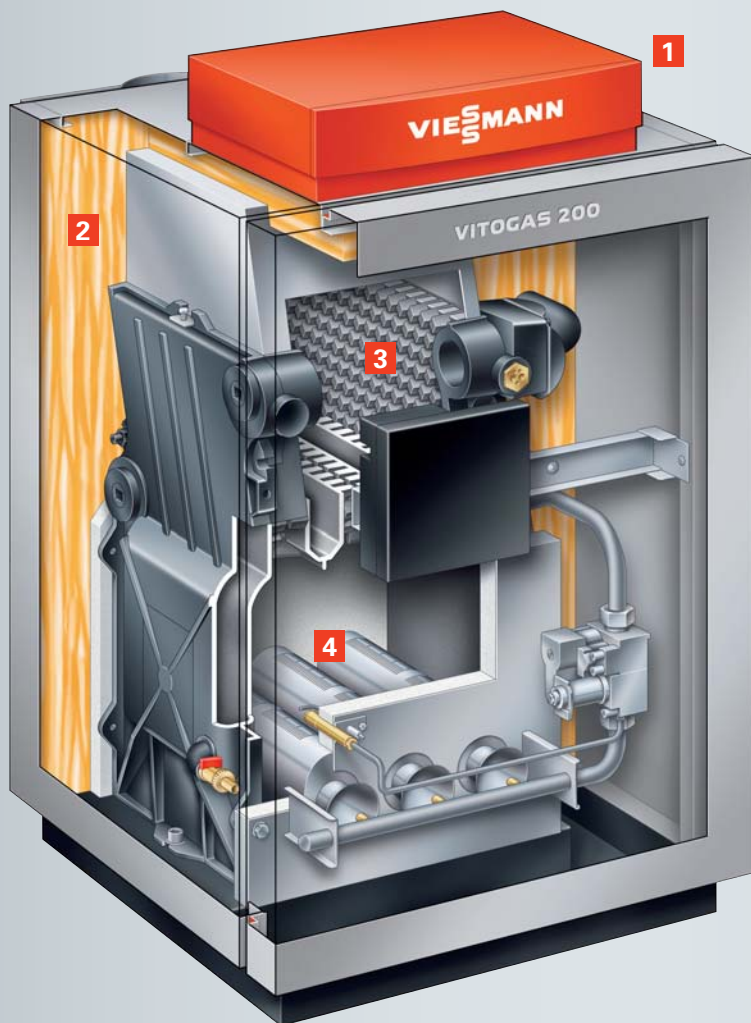

Vitogas 200-F

- 1 Digitální kotlová regulace Vitotronic
- 2 Vysoce účinná tepelná izolace
- 3 Výchřivé plochy ze speciální šedé litiny
- 4 Atmosferický předsměšovací hořák z ušlechtilé oceli

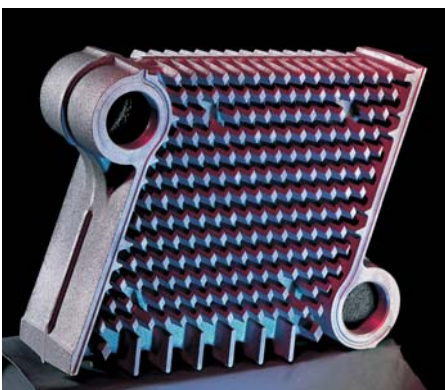

Výchřivé plochy ze speciální šedé litiny s lamelovým grafitem.

Výhody na první pohled

- Atmosferický nízkoteplotní plynový topný kotel, 18 až 144 kW.
- Normovaný stupeň využití: 84 % (H_g) / 93 % (H_l).
- Vysoká provozní bezpečnost a dlouhá životnost výchřivých ploch ze speciální šedé litiny s lamelovým grafitem a nízkou zátěží.
- Spalování s nízkým obsahem emisí dosažené jednostupňovým atmosferickým předsměšovacím hořákem (dvoustupňový hořák u kotlů 72 až 144 kW).
- Podkračuje hraniční hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ a odpovídá švýcarské vyhlášce o ochraně ovzduší.
- Zvýšená spolehlivost zapalování a měkké, tiché zapalování dosažené pomocí přerušovaného zapalovacího systému.
- Univerzální instalace v kotelně díky kompaktním vnějším rozměrům.
- Jednoduchá doprava na místo instalace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci.

Viessmann, spol. s r.o.
 Chrášťany 189
 252 19 Rudná
 tel.: 257 090 900
 fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Technické údaje Vitogas 200-F



Jmenovitý tepelný výkon	kW	18	22	29	35	42	48	60
Celkové rozměry								
délka	mm	765	765	765	785	785	785	780
šířka	mm	580	580	650	760	850	940	1 130
výška	mm	890	890	890	890	890	890	890
Hmotnost (s tepelnou izolací)	kg	119	119	142	164	188	211	257



Jmenovitý tepelný výkon	kW	72	84	96	108	120	132	144
Celkové rozměry								
délka	mm	1 010	1 010	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
šířka	mm	1 010	1 120	1 220	1 330	1 430	1 540	1 640
výška	mm	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Hmotnost (s tepelnou izolací)	kg	388	435	483	533	585	631	679